


Руководство по быстрой настройке

Беспроводной маршрутизатор серии N,
скорость до 450 Мбит/с


TL-WR940N / TL-WR941ND

Схема подключения

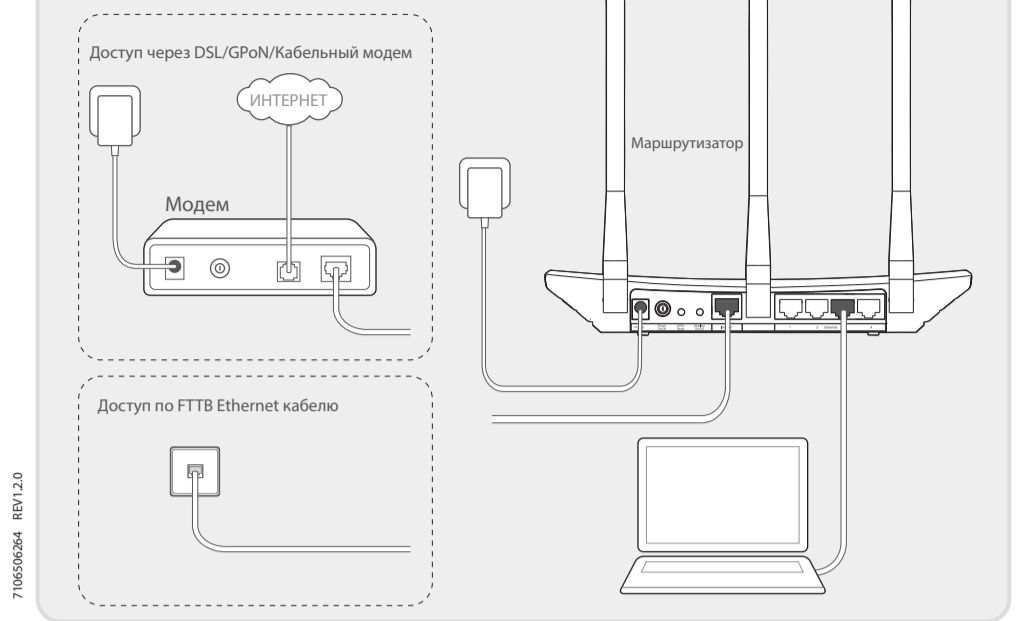


1. Подключение устройства

- 1** **Выключите** модем, выньте резервный аккумулятор, если он используется.

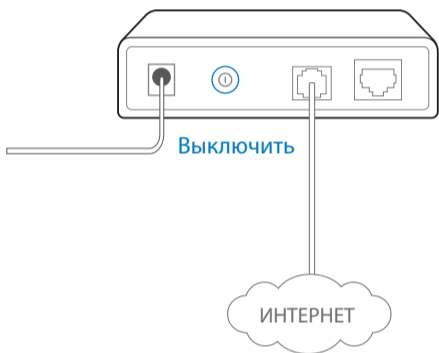


Примечание: Если вы не используете модем, в таком случае подключите кабель Ethernet поставщика Интернет-услуг в порт Ethernet маршрутизатора, пропустив шаги 1-3.


- 2** Подключите модем к порту Интернет маршрутизатора кабелем Ethernet.

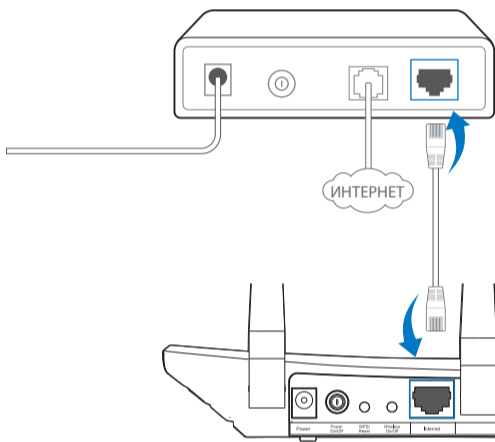

- 3** **Включите** модем, подождите 2 минуты, затем **включите** маршрутизатор.

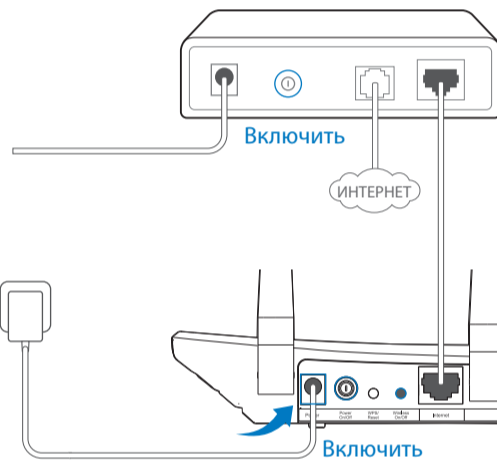

- 4** Проверьте индикаторы. Если они работают так же, как указано на рисунке, значит, что устройство подключено правильно.




Питание Горит Беспроводной режим Горит Интернет Синий

2. Настройка маршрутизатора

- 1** Подключите компьютер к маршрутизатору (проводное или беспроводное соединение).

• Проводное соединение

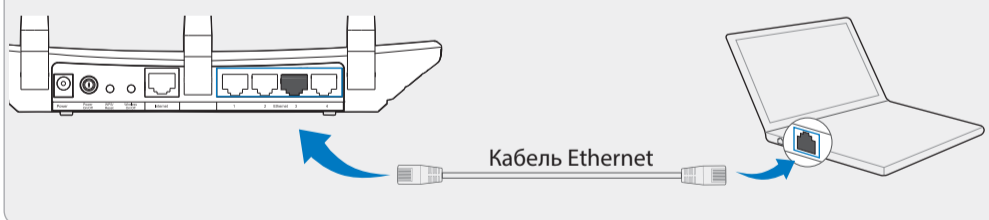

ИЛИ

• Беспроводное соединение


Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на наклейке на нижней панели маршрутизатора.




- 2** Откройте веб-браузер и настройте маршрутизатор согласно указанным ниже инструкциям.

- a** Введите в адресной строке **http://tplinkwifi.net**. Введите **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите Вопрос 1 в разделе часто задаваемые вопросы.

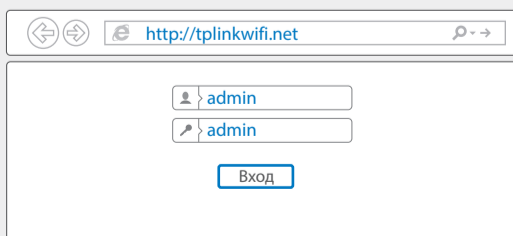


- b** Нажмите **Далее** для продолжения быстрой настройки.

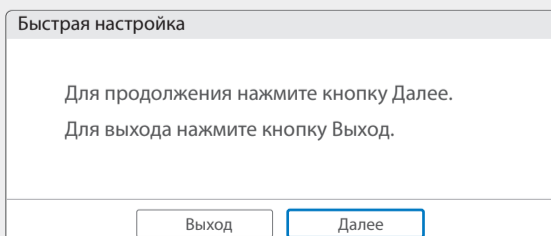

- c** Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

ВНИМАНИЕ: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле "Я не нашёл подходящих настроек" и настройте вручную.

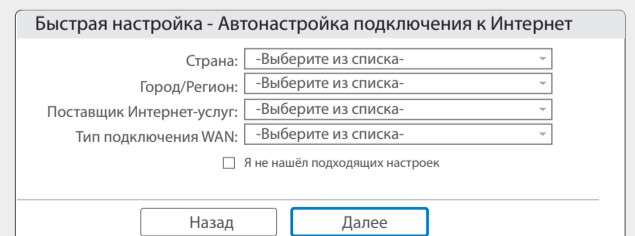

d Выберите Тип подключения WAN. Чтобы узнать, какой тип подключения к Интернет используется на вашем компьютере, вам необходимо связаться с вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**.

Быстрая настройка - Тип подключения WAN

- Динамический IP-адрес
- Статический IP-адрес
- PPPoE/PPPoE Россия
- L2TP/L2TP Россия
- PPTP/PPTP Россия

Назад **Далее**

e Проверьте или измените настройки беспроводной сети, затем нажмите **Далее**.

Примечание: Вы можете сами создать имя беспроводной сети и пароль для вашей беспроводной сети. Если вы изменили эти данные, не забудьте их.

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети:

Внимание:

Защита беспроводного режима:

Пароль беспроводной сети:


Назад **Далее**

f Нажмите **Завершить** для окончания быстрой настройки.

Быстрая настройка - Завершение

Настройка завершена!

Назад **Завершить**



Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "**Получить IP-адрес автоматически**".
2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке "**http://tplinkwifi.net**", вы также можете указать IP-адрес "**http://192.168.0.1**", затем нажмите **Enter**.
3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторить попытку.
4. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

1. Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг.
2. Откройте веб-браузер, введите "**http://tplinkwifi.net**" и настройте маршрутизатор ещё раз.
3. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Примечание: Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите **Сеть>Клонирование MAC-адреса**, затем нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.


Клонирование MAC-адреса

MAC-адрес в сети WAN:

MAC-адрес вашего компьютера:

Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

1. Не отключая питания маршрутизатора, зажмите примерно на 8 секунд кнопку "**WPS/Reset**" на задней панели маршрутизатора.
2. Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Системные инструменты -> Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса.

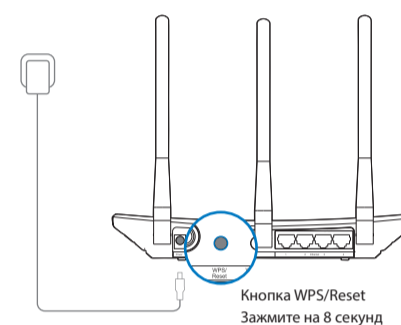

Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль от веб-утилиты настройки?

1. Восстановите заводские настройки маршрутизатора, затем используйте "**admin**" в качестве имени пользователя и пароля.

Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль моей беспроводной сети?

1. Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Беспроводной режим>Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте <http://www.tp-link.ru/support/faq>.

Индикаторы

Название	Состояние	Обозначение
(Питание)	Не горит	Питание выключено.
	Горит	Питание включено.
(Беспроводной режим)	Не горит	Беспроводное вещание выключено.
	Горит	Беспроводное вещание включено.
(Ethernet)	Не горит	Нет устройств, подключенных к портам Ethernet.
	Горит	К одному из портов Ethernet подключено устройство.
(Интернет)	Синий	Кабель подключен к порту Интернет. Есть доступ к Интернет.
	Оранжевый	Кабель подключен к порту Интернет. Нет доступа к Интернет.
	Не горит	Кабель не подключен к порту Интернет. Нет доступа к Интернет.
(WPS)	Мигает	На маршрутизаторе была нажата кнопка WPS. Маршрутизатор пытается подключиться к беспроводному устройству с помощью функции WPS.
	Горит	Соединение с помощью функции WPS успешно установлено.
	Не горит	Не удалось установить соединение с помощью функции WPS.